



PRISLISTE 2026

Armaturer, spjæld, lyddæmpere,
brandkomponenter og kølebafler

Indholdsfortegnelse

Salgs- og leveringsbetingelser.....	3
Loftarmaturer (varegruppe 1)	
COLIBRI CC.....	4
COLIBRI CR.....	5
EAGLE C.....	6
LOCKZONE C.....	7
KITE CC.....	8
KITE CR.....	9
PELICAN CS.....	10
PELICAN CE HF.....	11
LPA.....	12
CDR.....	13
CDD.....	14
EXP.....	15
ALS Trykfordelingsboks.....	16
Frithængende armaturer (varegruppe 1)	
KITE Free.....	17
EAGLE Free.....	18
COLIBRI Free.....	19
Fortrængningsarmaturer (varegruppe 1)	
DBC.....	20
DHC.....	21
DVC.....	22
Dyser (varegruppe 1)	
CKD.....	23
Riste og bagkantsarmatur (varegruppe 1)	
GTH.....	24
ALG.....	25
GRL.....	26
GRC.....	27
LOCKZONE Wall.....	28
Brand og røgspjæld samt styring (varegruppe 2)	
Brandspjæld.....	29
Røgspjæld.....	30
Spjæld (varegruppe 3)	
VAV spjæld: REACT V GMB.....	31
CAV spjæld: VRK/VRC.....	32
Irisspjæld: SIRI.....	33
Afspærringsspjæld: CRT.....	34
Lyddæmpere (varegruppe 3)	
SORDO.....	35
CLA.....	36
Køleblæser (varegruppe 4)	
PARASOL, PACIFIC.....	37

Kontakt

Vallensbækvej 20A, 3 sal,
2605 Brøndby
36 36 99 90

Klamsagervej 25,
8230 Åbyhøj
86 17 00 11

Email: info@swegon.dk

Salgs- og leveringsbetingelser for Swegon A/S

Leveringsbetingelser:

Leverancer sker i henhold til NL17 (se fuld tekst på www.swegon.dk)

1.1 NL17 finder anvendelse i det omfang NL17 betingelser ikke fraviges i nedenstående betingelser.

1.2 Disse betingelser, herunder NL17, kan ikke fraviges med mindre der foreligger skriftlig aftale herom.

Betaling:

2.1 For eksisterende kunder 30 dage netto.

2.2 For nye kunder indtil kreditgodkendelse, netto kontant.

2.3 Swegon forbeholder sig ret til, at opkræve afbestillingsgebyr på ordre, som køber afbestiller efter frem sendelse af ordrebekræftelse.

Levering og fragt:

3.1 Leveringstid fremgår af ordrebekræftelse.

3.2 Fragt for aggregater er frit leveret vognlad indenfor Danmarks grænser (ikke Færøerne og Grønland).

3.3 Fragt for indeklimaprodukter er 6 %, dog minimum 350,- DKK. ekskl. moms.

Reklamationer:

4.1 Køber skal straks ved leveringen sikre sig at leveringen er iht. ordrebekræftelsen.

4.2 Eventuel reklamation skal ske skriftligt til Swegon A/S straks efter levering og senest 5 dage efter modtagelse. Er dette ikke sket er Swegon A/S ikke forpligtet til at udbedre eller ombytte varer.

Returnering af varer:

5.1 Varer kan kun returneres efter forudgående skriftlig aftale med Swegon A/S

5.2 Standardvarer kan returneres, dog kun såfremt de er i samme stand og i ubrudt emballage som ved levering.

Er dette opfyldt krediteres køber fakturabeløb fratrasket 30 %.

5.3 Køber betaler og har ansvaret for fragt og transport ved returnering af varer.

5.4 Specialvarer som ikke er standard kan ikke returneres.

Ændring af bestilte ordre:

6.1 Ved ændring af afgivet ordre efter bestilling beregnes ny leveringstid og pris.

Prislisten indeholder de mest almindelige produkter i standardudførelse. Priserne kan ændres uden forudgående varsel. Priser på produkter, som ikke er i prislisten kan tilbydes ved kontakt til Swegon Århus eller Brøndby. Alle priser er i DKK excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.

COLIBRI CC

Cirkulær loftarmatur med indblæsningsdyser



Korte data


- Regulerbare dyser
- 100% fleksibelt spredningsbillede
- Vertikal spredningsmulighed
- Rotationsfunktion
- Kan også anvendes til udsugning
- Tilpasset T-skinne (595x595)
- Adapter til systemloft
- Quick Access Front
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb
- Udføres også med lav konstruktionshøjde
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
COLIBRI CC Størrelse		m³/h			Brutto pr.stk kr.
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600		122	140	165	1 182
160-600		144	173	195	1 182
200-600		230	270	320	1 182
250-600		360	414	486	1 562
315-600		396	450	504	1 562
400-600		450	504	576	1 802
COLIBRI CC Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600	100-125	86	108	133	1 826
160-600	125-160	119	144	169	1 913
200-600	160-200	191	238	284	2 080
250-600	200-250	313	378	443	2 660
315-600	250-315	360	432	504	3 120
400-600	315-400	414	504	558	3 857

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

COLIBRI CC med trykfordelingsboks ALS - Et trin

Størrelse	Mål (mm)														Vægt (kg)
	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Q	
125-600	595	282	217	99	125	255	212	113	70	175	132	270	80	40	5,5
160-600	595	342	252	124	160	279	236	113	70	188	145	315	80	40	6,2
200-600	595	404	288	159	200	314	271	113	70	205	162	375	100	40	7,0
250-600	595	504	332	199	250	354	311	113	70	225	182	465	115	40	8,7
315-600	595	622	388	249	315	395	352	93	50	230	187	575	140	40	11,8
400-600	595	767	488	314	400	455	-	93	-	262	-	712	175	40	15,0



COLIBRI CR

Kvadratisk loftarmatur med indblæsningsdyser



Korte data


- Regulerbare dyser
- 100% fleksibelt spredningsbillede
- Vertikal spredningsmulighed
- Rotationsfunktion
- Kan også anvendes til udsugning
- Tilpasset T-skinne (595x595)
- Adapter til systemloft
- Quick Access Front
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb
- Udføres også med lav konstruktionshøjde
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
COLIBRI CR Størrelse		m³/h			Brutto pr.stk kr.
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600		119	140	166	1 312
160-600		144	173	194	1 312
200-600		230	270	320	1 312
250-600		360	414	486	1 655
315-600		396	450	504	1 655
400-600		450	504	576	2 041
COLIBRI CR Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600	100-125	86	108	133	1 956
160-600	125-160	119	144	169	2 043
200-600	160-200	191	238	284	2 210
250-600	200-250	313	378	443	2 753
315-600	250-315	360	432	504	3 213
400-600	315-400		504	558	4 096

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

COLIBRI CR med trykfordelingsboks ALS - Et trin

Størrelse	Mål (mm)														Vægt (kg)
	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Q	
125-600	595	282	217	99	125	255	212	113	70	175	132	270	80	40	5,5
160-600	595	342	252	124	160	279	236	113	70	188	145	315	80	40	6,2
200-600	595	404	288	159	200	314	271	113	70	205	162	375	100	40	7,0
250-600	595	504	332	199	250	354	311	113	70	225	182	465	115	40	8,7
315-600	595	622	388	249	315	395	352	93	50	230	187	575	140	40	11,8
400-600	595	767	488	314	400	455	-	93	-	262	-	712	175	40	15,0



EAGLE Ceiling

Kvadratisk loftarmatur med indblæsningsdyser



Korte data


- Regulerbare dyser
- 100% fleksibelt spredningsbillede
- Vertikal spredningsmulighed
- Rotationsfunktion
- Kan også anvendes til udsugning
- Tilpasset T-skinne (595x595)
- Adapter til systemloft
- Quick Access Front
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb
- Uføres også med lav konstruktionshøjde
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
EAGLE CC/CR Størrelse		m³/h			Brutto pr.stk kr.
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600		122	144	173	1 207
160-600		176	212	252	1 207
200-600		270	317	378	1 207
250-600		378	432	504	1 226
315-600		486	540	648	1 226
400-600		648	756	864	1 513
EAGLE CC/CR Størrelse		m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
ALS Størrelse		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600	100-125	86	108	133	1 851
160-600	125-160	130	162	205	1 938
200-600	160-200	187	238	292	2 105
250-600	200-250	299	356	410	2 324
315-600	250-315	403	475	562	2 784
400-600	315-400	558	648	774	3 568

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

EAGLE CC/CR med trykfordelingsboks ALS - Et trin

Størrelse	Mål (mm)														Vægt, kg
	A	B	C	ØD2	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K		
125-600	595	282	217	99	125	255	212	113	70	175	132	270	80		5,6
160-600	595	342	252	124	160	279	236	113	70	188	145	315	80		6,2
200-600	595	404	288	159	200	314	271	113	70	205	162	375	100		7,1
250-600	595	504	332	199	250	354	311	113	70	225	182	465	115		8,5
315-600	595	622	388	249	315	395	352	93	50	230	187	575	140		11,3
400-600	595	767	488	314	400	455	-	93	-	262	-	712	175		14,6



LOCKZONE Ceiling

Kvadratisk rotationsarmatur



Korte data


- Kan også anvendes til udsugning
- Tilpasset T-skinne (595x595)
- Adapter til systemloft
- Quick Access Front
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb
- Udføres også med lav konstruktionshøjde
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
LOCKZONE C		m³/h			Brutto pr.stk kr.
Størrelse		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600		119	141	166	825
160-600		169	195	242	825
200-600		281	324	378	825
250-600		396	468	593	914
315-600		486	540	630	914
400-600		792	918	1026	1 046
LOCKZONE C	ALS	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
Størrelse	Størrelse	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600	100-125	76	94	112	1 469
160-600	125-160	108	133	162	1 556
200-600	160-200	162	209	252	1 723
250-600	200-250	277	331	404	2 012
315-600	250-315	389	468	526	2 472
400-600	315-400	576	684	810	3 102

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.

LOCKZONE C med trykfordelingsboks ALS - Et trin

Størrelse	Mål (mm)														Vægt, kg
	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K		
125-600	595	282	217	99	125	255	212	113	70	175	132	270	80		5,5
160-600	595	342	252	124	160	279	236	113	70	188	145	315	80		6,2
200-600	595	404	288	159	200	314	271	113	70	205	162	375	100		7,0
250-600	595	504	332	199	250	354	311	113	70	225	182	465	115		8,7
315-500	495	622	388	249	315	395	352	93	50	230	187	575	140		11,8
400-600	595	767	488	314	400	455	-	93	-	262	-	712	175		15,0

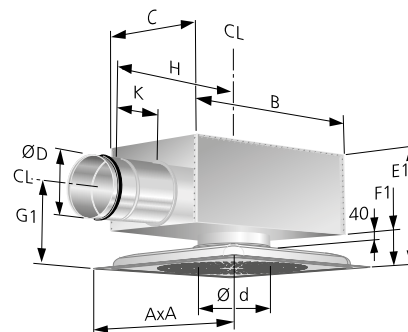

KITE CC

Cirkulær loftarmatur til indblæsning



Korte data

- Tilpasset T-skinne (595x595)
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb
- Kan også anvendes til udsugning
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCad og Revit
- Firevejs indblæsning intblæsning som kan justeres via løse sektorblænder

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
KITE CC Størrelse	m³/h			Brutto pr.stk kr.	
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)		
125-600	171	202	238	1 131	
160-600	230	268	311	1 131	
200-600	297	343	397	1 131	
250-600	386	453	531	1 253	
315-600	539	639	757	1 253	


KITE CC Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600	100-125	107	131	159	1 775
160-600	125-160	177	210	249	1 861
200-600	160-200	260	305	357	2 029
250-600	200-250	347	406	475	2 350
315-600	250-315	492	567	652	2 811

Denne tabel angiver tilluftdata ved åben spjæld.

*) Lp10 = Lydtryk inkl. A-filter med 4 dB rumdæmpning og 10 m² rumabsorptionsareal.

KITE CC med trykfordelingsboks ALS - Et trin

Størrelse	Mål (mm)													Vægt (kg)
	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	
125-600	595	282	217	99	125	233	190	91	48	153	110	270	80	5,3
160-600	595	342	252	124	160	257	214	91	48	166	123	315	80	6,0
200-600	595	404	288	159	200	292	249	91	48	183	140	375	100	7,0
250-600	595	504	332	199	250	332	289	91	48	203	160	465	115	8,3
315-600	595	622	388	249	315	393	350	91	48	228	185	575	140	11,1

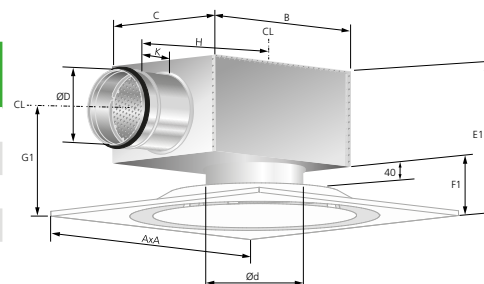

KITE CR

Kvadratisk loftarmatur til indblæsning



Korte data

- Tilpasset T-skinne (595x595)
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb
- Kan også anvendes til udsugning
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCad og Revit
- Firevejs indblæsning som kan justeres via løse sektorblænder

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
KITE CR Størrelse	m³/h			Brutto pr.stk kr.	
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)		
125-600	191	227	263	1 131	
160-600	238	274	313	1 131	
200-600	317	367	428	1 131	
250-600	410	475	551	1 253	
315-600	450	529	626	1 253	


KITE CR Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600	100-125	119	140	169	1 775
160-600	125-160	169	202	241	1 861
200-600	160-200	270	313	367	2 029
250-600	200-250	364	425	493	2 350
315-600	250-315	464	536	619	2 811

Denne tabel angiver tilluftdata ved åben spjæld.

*) Lp10 = Lydtryk inkl. A-filter med 4 dB rumdæmpning og 10 m² rumabsorptionsareal.

KITE CR med trykfordelingsboks ALS - Et trin

Størrelse	Mål (mm)														Vægt, kg
	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K		
125-600	595	282	217	99	125	225	182	83	40	145	102	270	80		5,2
160-600	595	342	252	124	160	249	206	83	40	158	115	315	80		5,9
200-600	595	404	288	159	200	284	241	83	40	175	132	375	100		6,8
250-600	595	504	332	199	250	324	281	83	40	195	152	465	115		8,2
315-600	595	622	388	249	315	385	342	83	40	220	177	575	140		10,9

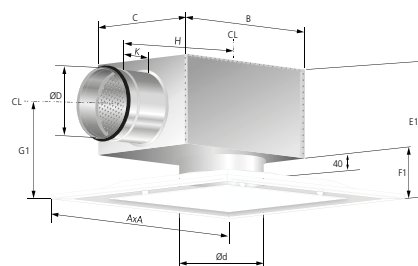

PELICAN CS

Kvadratisk loftarmatur til indblæsning



Korte data


- Luftretningen kan tilpasses
- Tilpasset T-skinne (595x595)
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb.
- Udføres også med lav konstruktionshøjde
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Firvejs indblæsning som kan justeres via indbygget sektorblænder
- Eksistere som udsugning (se variant CE)
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
PELICAN CS Størrelse		m³/h			Brutto pr.stk kr.
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600		187	225	270	1 071
160-600		270	317	374	1 071
200-600		414	493	583	1 071
250-600		493	583	688	1 083
315-600		479	565	670	1 092
400-600		846	994	1166	1 141
PELICAN CS Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125-600	100-125	97	130	155	1 715
160-600	125-600	137	194	252	1 802
200-600	160-200	209	288	396	1 969
250-600	200-250	299	385	540	2 181
315-600	250-315	450	540	648	2 650
400-600	315-400	648	774	918	3 197

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

PELICAN Ceiling med ALS et trin

Størrelse	Mål (mm)														Vægt (kg)
	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Q	
125-600	595	282	217	99	125	255	212	113	70	175	132	270	80	40	5,7
160-600	595	342	252	124	160	279	236	113	70	188	145	315	80	40	5,7
200-600	595	404	288	159	200	314	271	113	70	205	162	375	100	40	7,0
250-600	595	504	332	199	250	354	311	113	70	225	182	465	115	40	8,7
315-600	595	622	388	249	315	395	352	93	50	230	187	575	140	40	11,8
400-600	595	767	488	314	400	455	—	93	—	262	—	712	175	40	15,0

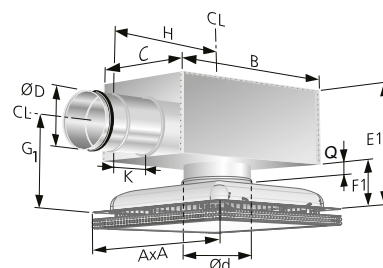

PELICAN CE HF

Kvadratisk loftarmatur til udsugning



Korte data

- Tilpasset T-skinne (595x595)
- Adapter til systemloft
- Quick Access
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCad og Revit


LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
PELICAN CE HF Størrelse	m³/h			Brutto pr.stk kr.	
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)		
160-600	421	500	594	673	
200-600	742	878	1037	809	
250-600	1084	1282	1523	823	
315-600	1415	1699	2045	823	
400-600	2027	2376	2790	949	

PELICAN CE HF Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
160-600	125-160	83	144	205	1 403
200-600	160-200	180	252	331	1 707
250-600	200-250	281	396	515	1 921
315-600	250-315	331	565	760	2 381
400-600	315-400	551	961	1231	3 005

Denne tabel viser data for udsugning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

PELICAN CE HF + ALS Et trin

Størrelse	Mål (mm)										Vægt (kg)
	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	
160-600	595	342	252	124	160	279	113	188	315	80	6,2
200-600	595	404	288	159	200	314	113	205	375	100	7,0
250-600	595	504	332	199	250	354	113	225	465	115	8,7
315-600	595	622	388	249	315	395	93	230	575	140	11,8
400-600	595	767	488	314	400	455	93	262	712	175	15,0

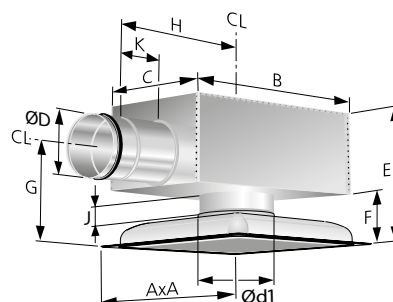

LPA

Cirkulært rotationarmatur til indblæsning



Korte data

- Rotationsmønster er trykket ud i pladen
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb.
- Kan også anvendes til udsugning
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit


LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
LPA Størrelse		m³/h			Brutto pr.stk kr.
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
160		184	212	225	1 187
200		284	310	353	1 451
250		396	432	504	1 696
315		540	630	738	1 797
400		756	882	1008	2 029

LPA Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
160	125-160	115	144	173	1 917
200	160-200	173	220	263	2 348
250	200-250	263	335	400	2 794
315	250-315	378	450	529	3 355
400	315-400	490	630	810	4 084

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

LPA

Størrelse	ØA	B	C	Ød	ØD	E	F	G	H	ØJ	K	Vægt, kg
160	380	342	252	159	124	55	204	170	315	325	80	4.9
200	456	404	288	199	159	55	239	185	375	410	100	6.9
250	568	504	332	249	199	55	279	205	465	510	115	9.6
315	568	622	388	314	249	85	340	260	575	510	140	15.4
400	700	767	488	399	314	85	400	300	722	640	180	22.7

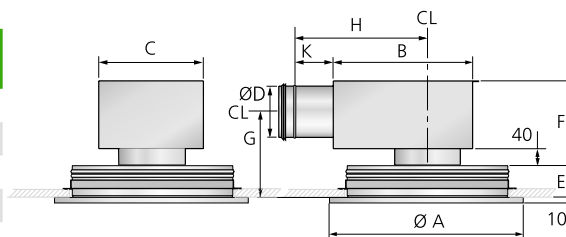

CDR

Cirkulært loftarmatur til indblæsning



Korte data

- 360° indblæsningsmønster
- Afskærmningsbar spredningsbillede
- Plan overdel
- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb.
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit


LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU				
CDR Størrelse	m³/h			Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
100	86	101	122	448
125	115	133	158	477
160	220	256	292	561
200	288	328	378	718
250	360	432	504	755
315	540	594	684	1135

CDR Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
100	80-100	76	97	115	1 063
125	100-125	94	119	148	1121
160	125-160	166	209	260	1 292
200	160-200	248	295	360	1 616
250	200-250	324	396	504	1 853
315	250-315	504	558	684	2 693

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

CDR + ALS

Størrelse	ØA	B	C	ØD	E	F	G	H	K	Vægt, kg
100	192	227	192	79	36/46	160	90	200	50	1,8
125	228	282	217	99	36/46	180	100	270	80	2,7
160	304	342	252	124	46/56	204	112	315	80	3,5
200	380	404	288	159	46/56	239	130	375	100	4,5
250	456	504	332	199	50/60	279	150	465	115	6,3
315	568	622	388	249	50/60	340	175	575	140	9,3

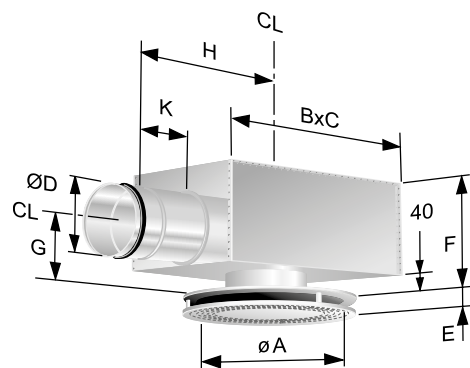

CDD

Cirkulært loftarmatur med perforering til indblæsning



Korte data


- 360° indblæsningsmønster
- Afskærmningsbar spredningsbillede via løse sektorblande to dimensionsændringer mellem ind- og udløb.
- Plan overdel
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
CDD Størrelse		m³/h			Brutto pr.stk kr.
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
100		119	133	158	551
125		158	176	202	572
160		252	295	342	673
200		342	396	432	840
250		414	486	579	986
315		540	648	759	1 321
CDD Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
100	80-100	72	94	115	1 166
125	100-125	97	126	155	1 215
160	125-160	166	205	252	1 403
200	160-200	245	295	360	1 738
250	200-250	331	432	504	2 084
315	250-315	486	576	684	2 879


Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

CDD + ALS

Størrelse	ØA	B	C	ØD	E	F	G	H	K	Vægt, kg
100	192	227	192	79	36/46	160	90	200	50	1,8
125	228	282	217	99	36/46	180	100	270	80	2,7
160	304	342	252	124	46/56	204	112	315	80	3,5
200	380	404	288	159	46/56	239	130	375	100	4,5
250	456	504	332	199	50/60	279	150	465	115	6,3
315	568	622	388	249	50/60	340	175	575	140	9,3

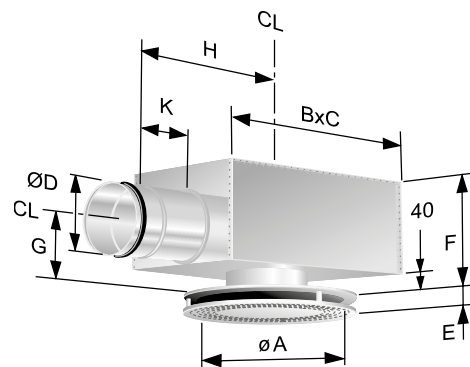

Kvadratiske Udsugningsplade

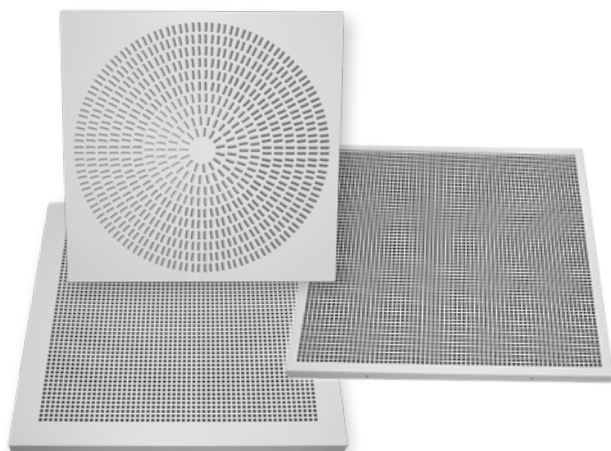


Korte data

- Benyttes i kvadratiske loftsystemer
- Kan placeres direkte i T15//T24 Lay-in loftsystem

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
EXP Størrelse	m³/h			Friareal ca.	Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)		
600-C	1019	1163	1519	25%	522
600-R2	2045	2405	2822	54%	522
600-R1	2398	2855	3400	35%	522


Betegnelse	Størrelse	Vægt (kg)	Friareal (m ²)
EXP 600-C	593x593	1,98	25 %
EXP 600-R1	593x593	1,19	54 %
EXP 600-R2	593x593	1,44	35 %





Korte data

- Produceret af galvaniseret stål
- Kan leveres i lav udgave
- Laveste trykboks på markedet
- Spjæld kan demonteres
- Fastmonteret møtrik i top til nem montage
- Beslag i sider for ophæng

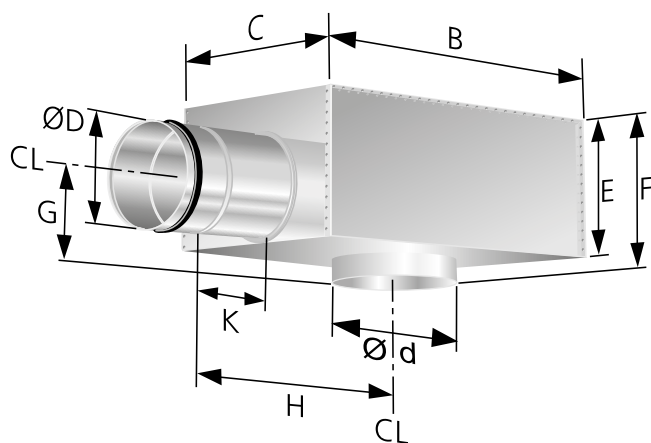

ALS - Mål										
ALS Størrelse	B	C	ØD	Ød	E	F	G	H	K	Brutto pr.stk kr.
80-100	227	192	79	100	122	162	90	200	50	592
100-125	282	217	99	125	140	180	100	275	80	644
125-160	342	252	124	160	164	204	112	320	80	731
160-200	404	288	159	200	199	239	130	382	100	898
200-250	504	332	199	250	239	279	150	477	120	1 098
250-315	622	388	249	315	300	340	175	587	145	1 558
315-400	767	488	314	400	360	400	212	722	188	2 055
400-500	887	588	399	500	445	510	280	795	195	2 289

KITE Free

Frithængende armatur



Korte data


- Beregnet til lokaler uden nedhængt loft
- Lav konstruktionshøjde
- Spredningsbillede som kan afskærmes med sektor-blænder
- Glat uperforeret front
- Fast sidespalte
- Fordelingsplade kan efter behov afmonteres ved fralufts-systemer, dette klares let i forbindelse med montering/indregulering.
- Demonterbart spjæld
- Rengøringsvenlig
- Hurtig og nem installation og indregulering med den fjederbelastede Quick Access-front.

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU				
KITE F Størrelse	m ³ /h			Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125	191	230	274	1 498
160	266	317	378	1 641
200	378	461	562	2 045
250	490	583	695	2 507
315	652	778	929	2 875

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

KITE F

Størrelse	ØA	B	C	ØD	E	F	Vægt (kg)
125	380	215	210	124	108	30	4,5
160	456	250	220	159	126	30	5,7
200	568	285	230	199	144	30	8,5
250	568	335	275	249	169	40	9,7
315	700	385	330	314	194	40	14,1

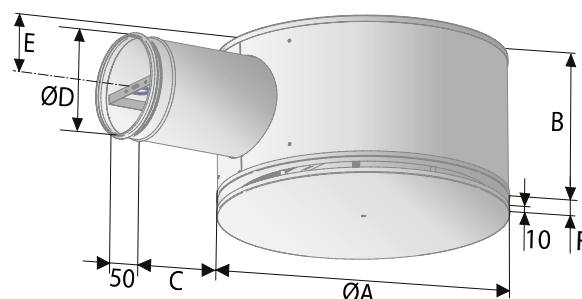

EAGLE Free

Frithængende armatur med dyser




Korte data

- Regulerbare dyser
- 100% fleksibelt spredningsbillede
- Rotationsfunktion
- Quick Access Front
- Kan fås i galvaniseret udførelse
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU				
EAGLE F Størrelse	m³/h			Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
100	119	144	166	1 729
125	198	234	281	1 779
160	302	367	450	1 998
200	454	540	648	2 357
250	576	684	810	2 852
315	756	900	1062	3 558
400	907	1080	1278	4 796

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

Størrelse	ØA	B	C	ØD	E	Vægt (kg)
100	304	192	118	99	96	2,6
125	380	217	210	124	108	3,9
160	456	252	220	159	126	5,4
200	568	288	230	199	144	7,7
250	568	338	275	249	169	8,7
315	700	388	330	314	194	13,0
400	700	488	350	399	244	15,5

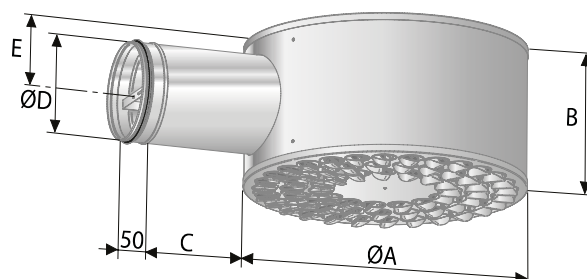

COLIBRI Free

Frithængende armatur med dyser




Korte data

- Regulerbare dyser
- 100% fleksibelt spredningsbillede
- Rotationsfunktion
- Quick Access Front
- Kan fås i galvaniseret udførelse
- Standard Hvid RAL 9003
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit


LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU				
COLIBRI F Størrelse	m³/h			Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
100	54	94	137	1 814
125	83	162	198	1 870
160	169	259	378	2 099
200	216	335	522	2 474
250	331	432	576	2 996
315	486	594	720	3 735
400	594	702	828	5 037

Denne tabel viser data for indblæsning v. totaltryk 50 Pa.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

Størrelse	ØA	B	C	ØD	E	Vægt (kg)
100	304	192	118	99	96	2,6
125	380	217	210	124	108	3,9
160	456	252	220	159	126	5,3
200	568	288	230	199	144	7,6
250	568	338	275	249	169	8,7
315	700	388	330	314	194	12,9
400	700	488	350	399	244	15,5

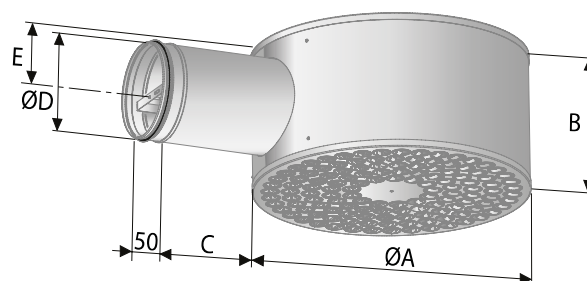

Fortrængningsarmatur med justerbar spredning

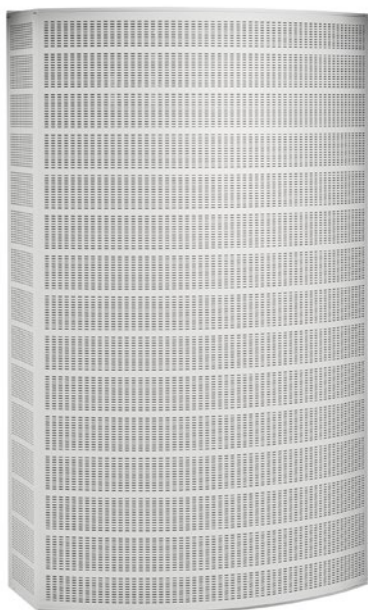


Korte data

- Muligt at ændre spredningsbillede efter montering.
- Sokkel og inddækning kan bestilles med armaturet.
- Plads til lyddæmper og VAV spjæld bag inddækning.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005.

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU				
DBC Størrelse	m ³ /h			Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
200	540	630	720	6 344
250	720	864	972	9 041
315	1224	1422	1656	12 264
400	1656	1980	2268	13 381
200-600	1620	1872	2196	14 157
300-600	2340	2700	3168	14 514

Størrelse	Mål (mm)									Vægt (kg)
	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	
200	900	923	340	200	-	-	160	-	188	26,0
250	900	923	390	250	-	-	185	-	238	28,0
315	900	1523	455	315	-	-	218	-	303	45,0
400	900	2003	540	400	-	-	260	-	388	75,0
200-600	900	2003	340	-	600	200	113	55	188	65,0
300-600	900	2003	455	-	600	300	163	55	303	70,0

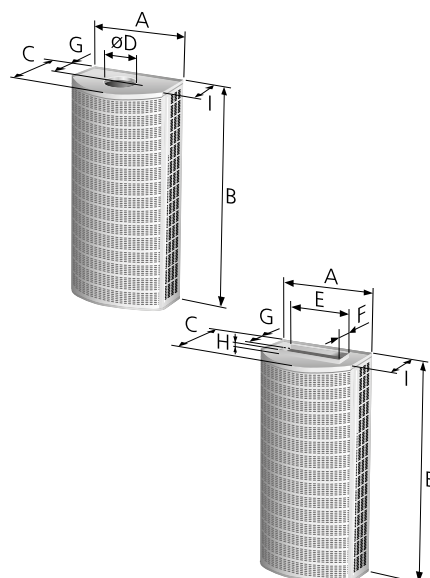

Fortrængningsarmatur med justerbar spredning




Korte data

- Muligt at ændre spredningsbillede efter montering.
- Sokkel og inddækning kan bestilles med armaturet.
- Plads til lyddæmper og VAV spjæld bag inddækning.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005.

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU				
DHC Størrelse	m ³ /h			Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125	198	234	288	2 988
160	306	360	432	3 424
200	486	540	648	4 036
250	648	774	900	4 775
315	1080	1260	1440	6 176
400	1530	1800	2124	8 770
500	2250	2628	3096	15 923
630	3240	3960	4500	21 679
800	4680	5400	6300	26 270

Størrelse	Mål (mm)					Vægt (kg)
	A	B	C	ØD	G	
125	245	623	250	125	123	7
160	280	623	285	160	140	10
200	320	923	325	200	160	15
250	370	923	375	250	185	18
315	435	1523	435	315	218	23
400	520	2003	525	400	260	29
500	620	2003	620	500	310	36
630	750	2003	750	630	375	45
800	920	2003	920	800	460	56

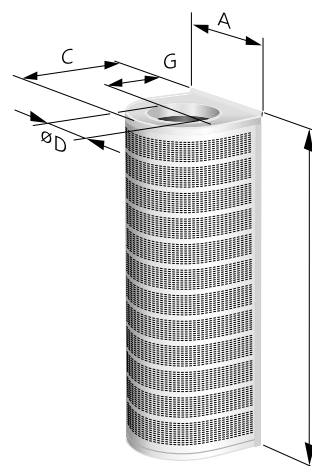

Fortrængningsarmatur med justerbar spredning




Korte data

- Muligt at ændre spredningsbillede efter montering.
- Sokkel og inddækning kan bestilles med armaturet.
- Plads til lyddæmper og VAV spjæld bag inddækning.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005.

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU				
DVC Størrelse	m ³ /h			Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
125	173	212	252	2 563
160	281	331	396	3 036
200	450	540	612	3 898
250	605	720	864	4 905
315	1080	1260	1440	6 106
400	1476	1764	2088	9 016

Størrelse	Mål (mm)				Vægt (kg)
	A	B	ØD	G	
125	245	623	125	123	5
160	280	623	160	140	7
200	320	923	200	160	14
250	370	923	250	185	18
315	435	1523	315	218	23
400	520	2003	400	260	31

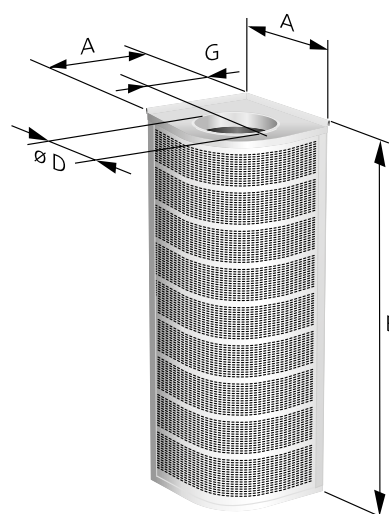



Korte data


- Diffust eller koncentreret spredningsbillede.
- Indsatsen drejelig 360°
- Mulighed for omstilling af indblæsningsmønster via motorspjæld.
- Velegnet til tilførsel af overtempereret indblæsningsluft.
- Kan anvendes med trykfordelingsboks ALS.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005.

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
CKD Størrelse		m³/h			Brutto pr.stk kr.
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
200		209	234	259	1 277
250		295	342	414	1 385
315		575	648	756	1 428
400		810	936	1080	1 795
500		1260	1280	1620	2 505

CKD Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
200	160-200	209	252	306	2 175
250	200-250	306	360	450	2 483
315	250-315	468	575	684	2 986
400	315-400	756	882	1044	3 851

CKD 1 + ALS

Størrelse	B	C	ØD	Ød	E	F	G	H	K	Vægt, kg
200	404	288	159	200	80	239	130	375	100	6.6
250	504	332	199	250	105	279	150	465	115	9.2
315	622	388	249	315	140	340	175	575	140	13.0
400	767	488	314	400	190	400	212	712	175	15.3

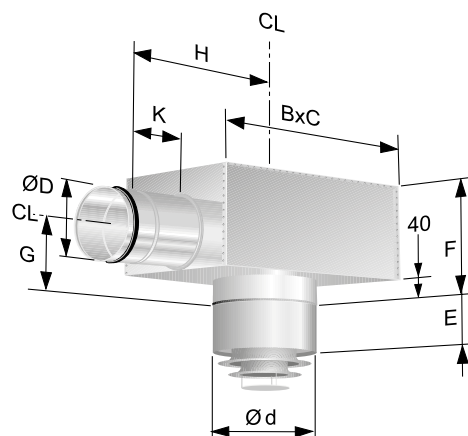



Korte data

- Leveres med lodrette og vandrette stilbare lameller for ændring af luftretning.
- Monteres i indbygningsramme FHA (m. spjæld), FHB (u. spjæld) eller trykfordelingsboks, TRG.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL9010 - RAL 9006 - RAL 9005.

GTH Rist	Brutto pr.stk kr.	TRG Boks	Brutto pr. stk. kr. incl. boks
GTH 200-100	281	TRG 200-100-125-B	852
GTH 300-100	338	TRG 300-100-160-B	912
GTH 400-100	437	TRG 400-100-160-B	1026
GTH 500-100	497	TRG 500-100-200-B	1213
GTH 300-150	417	TRG 300-150-200 B	1096
GTH 400-150	524	TRG 400-150-250-B	1310
GTH 500-150	601	TRG 500-150-250-B	1416
GTH 400-200	609	TRG 400-200-250-B	1787
GTH 500-200	710	TRG 500-200-315-B	1977
GTH 600-200	900	TRG 600-200-315-B	2278


Montage ramme	Brutto pr.stk kr.	Montage ramme med skydespjæld	Brutto pr.stk kr.
FHB 200-100	74	FHA 200-100	161
FHB 300-100	80	FHA 300-100	188
FHB 400-100	91	FHA 400-100	244
FHB 500-100	99	FHA 500-100	250

TRG

Størrelse	A	B	C	ØD	F	F2	I	G	J	K	Vægt (kg)
200-100	203	100	80	124	175	85-160	98	195	13	50	2,7
300-100	303	100	100	159	210	85-160	115	230	13	50	3,9
400-100	403	100	100	159	210	85-160	115	230	13	50	4,7
500-100	503	100	120	199	245	85-160	135	270	13	50	7,5
300-150	303	150	120	199	270	85-160	135	270	13	50	5,3
400-150	403	150	145	249	305	85-160	160	320	13	50	6,8
500-150	503	150	145	249	305	85-160	160	320	13	50	7,8
400-200	403	200	145	249	330	85-160	160	320	13	50	8,5
500-200	503	200	180	314	360	85-160	194	387	13	50	9,8
600-200	603	200	180	314	360	85-160	194	387	13	50	11,0

GTH

Størrelse	Vægt (kg)
200-100	0,4
300-100	0,5
400-100	0,6
500-100	0,7
300-150	0,7
400-150	0,8
500-150	1,01
400-200	1,1
500-200	1,3
600-200	1,5

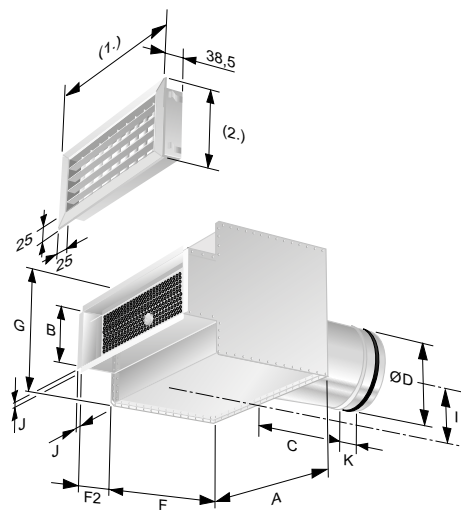

Rist med fast lameller



Korte data

- Monteres i indbygningsramme FHA (m. spjæld), FHB (u. spjæld) eller trykfordelingsboks, TRG.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL9010 - RAL 9006 - RAL 9005.

ALG Rist	Brutto pr.stk kr.	TRG Boks	Brutto pr. stk. kr. incl. boks
ALG 200-100	307	TRG 200-100-125-B	852
ALG 300-100	347	TRG 300-100-160-B	912
ALG 400-100	415	TRG 400-100-160-B	1026
ALG 500-100	456	TRG 500-100-200-B	1213
ALG 300-150	419	TRG 300-150-200 B	1096
ALG 400-150	543	TRG 400-150-250-B	1310
ALG 500-150	596	TRG 500-150-250-B	1416
ALG 400-200	613	TRG 400-200-250-B	1787
ALG 500-200	702	TRG 500-200-315-B	1977
ALG 600-200	815	TRG 600-200-315-B	2278

Montage ramme	Brutto pr.stk kr.	Montage ramme med skydespjæld	Brutto pr.stk kr.
FHB 200-100	74	FHA 200-100	161
FHB 300-100	80	FHA 300-100	188
FHB 400-100	91	FHA 400-100	244
FHB 500-100	99	FHA 500-100	250

TRG

Størrelse	A	B	C	ØD	F	I	G	Vægt, kg
200-100	203	100	80	124	175	98	195	2,7
300-100	303	100	100	159	210	115	230	3,9
400-100	403	100	100	159	210	115	230	4,7
500-100	503	100	120	199	245	135	270	7,5
300-150	303	150	120	199	270	135	270	5,3
400-150	403	150	145	249	305	160	320	6,8
500-150	503	150	145	249	305	160	320	7,8
400-200	403	200	145	249	330	160	320	8,5
500-200	503	200	180	314	360	194	387	9,8
600-200	603	200	180	314	360	194	387	11,0

ALG

Størrelse	Vægt, kg
200-100	0,4
300-100	0,5
400-100	0,6
500-100	0,7
300-150	0,7
400-150	0,8
500-150	1,0
400-200	1,1
500-200	1,3
600-200	1,5



Korte data

- Monteres i indbygningsramme FHA (m. spjæld), FHB (u. spjæld) eller trykfordelingsboks, TRG.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL9010 - RAL 9006 - RAL 9005.

GRL Rist	Brutto pr.stk kr.	TRG Boks	Brutto pr. stk. kr. incl. boks
GRL 200-100	328	TRG 200-100-125-B	852
GRL 300-100	357	TRG 300-100-160-B	912
GRL 400-100	404	TRG 400-100-160-B	1026
GRL 500-100	491	TRG 500-100-200-B	1213
GRL 300-150	497	TRG 300-150-200 B	1096
GRL 400-150	576	TRG 400-150-250-B	1310
GRL 500-150	623	TRG 500-150-250-B	1416
GRL 400-200	580	TRG 400-200-250-B	1787
GRL 500-200	631	TRG 500-200-315-B	1977
GRL 600-200	724	TRG 600-200-315-B	2278


Montage ramme	Brutto pr.stk kr.	Montage ramme med skydespjæld	Brutto pr.stk kr.
FHB 200-100	74	FHA 200-100	161
FHB 300-100	80	FHA 300-100	188
FHB 400-100	91	FHA 400-100	244
FHB 500-100	99	FHA 500-100	250

TRG

Størrelse	A	B	C	ØD	F	I	G	Vægt (kg)
200-100	203	100	80	124	175	98	195	2,7
300-100	303	100	100	159	210	115	230	3,9
400-100	403	100	100	159	210	115	230	4,7
500-100	503	100	120	199	245	135	270	7,5
300-150	303	150	120	199	270	135	270	5,3
400-150	403	150	145	249	305	160	320	6,8
500-150	503	150	145	249	305	160	320	7,8
400-200	403	200	145	249	330	160	320	8,5
500-200	503	200	180	314	360	194	387	9,8
600-200	603	200	180	314	360	194	387	11,0
600-300	603	300	215	399	495	244	487	13,2

GRL

Størrelse	Vægt (kg)
200-100	0,3
300-100	0,4
400-100	0,5
500-100	0,6
300-150	0,5
400-150	0,6
500-150	0,7
400-200	0,7
500-200	0,8
600-200	0,9
600-300	1,0

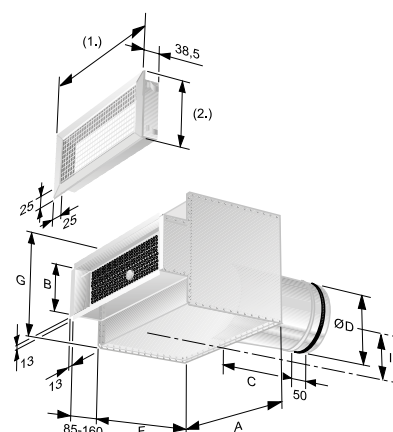

Cirkulær gitterrist for udsugning



Korte data

- Tilslutningsboks ALS med en eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005.
- Indgår i databasen til MagiCAD og Revit.


LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU				
GRC Størrelse	m³/h			Brutto pr.stk kr.
	25 dB(A)	30dB(A)	35dB(A)	
100	90	104	122	376
125	137	162	191	380
160	216	245	288	380
200	342	396	486	487
250	504	594	684	613
315	720	882	1008	700
400	1170	1368	1620	937
500	1656	2016	2448	1 284
630	2700	3222	3960	1 606

GRC Størrelse	ALS Størrelse	m³/h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30dB(A)	35dB(A)	
100	80-100	40	65	86	968
125	100-125	50	90	115	1 024
160	125-160	83	122	184	1 110
200	160-200	108	151	241	1 385
250	200-250	180	227	432	1 711
315	250-315	288	432	648	2 258
400	315-400	522	702	1084	2 992
500	400-500	972	1145	1782	3 572

Denne tabel viser data for udsugning v. totaltryk 50 Pa når tilslutningsboks ALS anvendes.
Lydniveau dB(A) gælder for rum på 10 m² ekvivalent lydabsorptionsareal.

GRC + ALS

Størrelse	ØA	B	C	ØD	Ød	E	F	G	H	K	Vægt (kg)
100	138	227	192	79	100	162	40	90	200	50	1,5
125	163	282	217	99	125	182	40	100	270	80	2,2
160	203	342	252	124	160	204	40	112	315	80	3
200	243	404	288	159	200	239	40	130	375	100	3,9
250	293	504	332	199	250	279	40	150	465	115	5,7
315	363	622	388	249	315	340	40	175	575	140	8,9
400	448	767	488	314	400	400	40	212	712	175	11,6
500	548	887	588	399	500	510	60	280	795	50	12,1

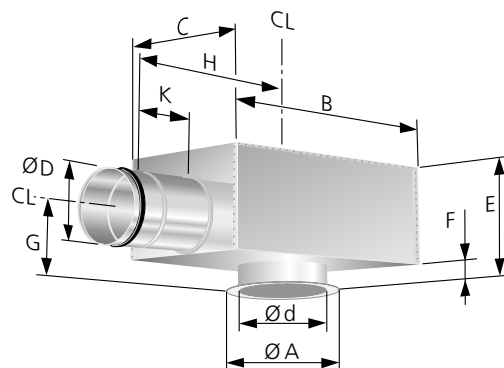

LOCKZONE Wall

Vægrist



Korte data


- Bagkantsindblæsning
- Anvendes med trykfordelingsboks ALV.
- Standard Hvid RAL 9003.
- Leveres uden pristillæg i RAL 9007 - RAL 7037 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 9005.

LUFTMÆNGDE - LYDNIVEAU					
LOCKZONE W Størrelse	ALV Størrelse	m ³ /h			Brutto pr. stk. kr. incl. boks
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	
300-150	300-150-100-K	50	65	119	1 327
400-150	400-150-125-K	86	112	180	1 414
400-200	400-200-160-K	137	176	299	1 546
550-250	550-250-200-K	202	256	360	1 814
550-300	550-300-250-K	342	396	549	1 998

LOCKZONE Wall og trykfordelingsboks ALV – tilslutning kortside

Størrelse	Mål (mm)								Vægt, armatur (kg)	Vægt, armatur inkl. ALV (kg)
	A	B	ØD	G2	K	L	M	I x J		
300-150	330	180	99	270-350	77	145-225	195-275	305 x 155	0,9	3,5
400-150	430	180	124	331-411	77	180-260	240-320	405 x 155	1,2	4,7
400-200	430	230	159	331-411	95	145-225	225-305	405 x 205	1,4	5,4
550-250	580	280	199	371-451	114	145-225	245-325	555 x 255	2,1	8,0
550-300	580	330	249	425-505	138	145-225	275-355	555 x 305	2,3	9,4

CL = Centrumlinje

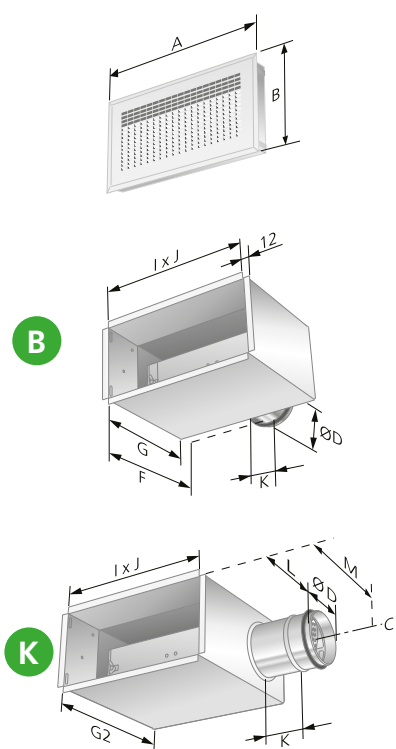

B. = Tilslutning bagpå.
K = Tilslutning kortside.
CL = Centerlinje.

Brandspjæld og styring



- Priser på rektangulære spjæld oplyses på forespørgsel.
- Projektspecifikt eldiagram for automatik fremsendes ved ordre.

Brandspjæld Størrelse	Størrelse	Brutto pr.stk kr
CR60+ONE T 24 FDCU	100	3 553
CR60+ONE T 24 FDCU	125	3 576
CR60+ONE T 24 FDCU	160	3 619
CR60+ONE T 24 FDCU	200	3 659
CR60+ONE T 24 FDCU	250	3 744
CR60+ONE T 24 FDCU	315	3 830
CR2+ONE T 24 FDCU	355	4 266
CR2+ONE T 24 FDCU	400	4 407
CR2+ONE T 24 FDCU	450	4 571
CR2+ONE T 24 FDCU	500	4 852
CR2+ONE T 24 FDCU	560	5 073
CR2+ONE T 24 FDCU	630	5 342

Brandautomatik		
Betegnelse	Beskrivelse	Brutto pr.stk kr
SUSA	Kontrolenhed 1-2 spjæld	8 999
KSUB Light	Udvidelsesmodul + 2 spjæld	3 733
KSUD	Udvidelsesmodul + 4 spjæld	4 574
KSUE	Udvidelsesmodul + 8 spjæld	11 051
KSUB	Udvidelsesmodul + 2 spjæld	4 574
KBOX	1 stk. pr. spjæld - Koblingsboks	310
UG3	Røgdetektor - kanalmonteret 0,6 mtr	2 398
T-MB	Montagebeslag til røgdetektor	339

Røgspjæld og styring



- Priser på rektangulære spjæld oplyses på forespørgsel.
- Projektspecifikt eldiagram for automatik fremsendes ved ordre.

Røgspjæld Størrelse	Størrelse	Brutto pr.stk kr
CRE60+ONE T 24 FDCU	100	3 281
CRE60+ONE T 24 FDCU	125	3 299
CRE60+ONE T 24 FDCU	160	3 340
CRE60+ONE T 24 FDCU	200	3 378
CRE60+ONE T 24 FDCU	250	3 457
CRE60+ONE T 24 FDCU	315	3 535
CRE60+ONE T 24 FDCU	400	4 073
CRE60+ONE T 24 FDCU	500	4 500
CRE60+ONE T 24 FDCU	630	4 972

Brandautomatik		
Betegnelse	Beskrivelse	Brutto pr.stk kr
SUSA	Kontrolenhed 1-2 spjæld	8 999
KSUB Light	Udvidelsesmodul + 2 spjæld	3 733
KSUD	Udvidelsesmodul + 4 spjæld	4 574
KSUE	Udvidelsesmodul + 8 spjæld	11 051
KSUB	Udvidelsesmodul + 2 spjæld	4 574
KBOX	1 stk. pr. spjæld - Koblingsboks	310
UG3	Røgdetektor - kanalmonteret 0,6 mtr	2 398
T-MB	Montagebeslag til røgdetektor	339

REACT V GMB

Spjæld til variabel luftmængde – Gruner Modbus



Udover React V GMB, så kan vi leverer:
 React V BMP - Belimo MP motor
 React V BMB - Belimo Modbus motor
 React V BBAC - Belimo Bachnet motor
 React V KNX - Siemens SKNX motor

Korte data

- Variabel luftmængde- eller konstant luftmængde-regulering.
- Kan monteres direkte ved bøjning samt kanalovergang/-reduktion (cirkulær).
- Hurtig indstilling/aflæsning af parametre via regulatorens oplyste display.
- Analog styring og modbus-styring.
- Kan let kondensisoleres i kanalsystemer.
- Idriftsættelse uden strøm mulig med håndterminal GUV3-M.
- Varianter:
 - Cirkulær tilslutning: Ø100-630 mm
 - Rektangulær tilslutning: 200x200-1400x700 mm



Cirkulær VAV regulator	m³/h		Brutto pr.stk kr.
	Q min.	Q nom. (max)	
REACT V GMB - 100	18	241	3 015
REACT V GMB - 125	32	389	3 085
REACT V GMB - 160	58	662	3 096
REACT V GMB - 200	90	1051	3 152
REACT V GMB - 250	144	1692	3 267
REACT V GMB - 315	227	2689	3 326
REACT V GMB - 400	367	4464	3 823
REACT V GMB - 500	590	6840	4 113
REACT V GMB - 630	1080	10980	5 090

Tilbehør: Følere, regulatorer, værktøj samt transformere	Brutto pr.stk kr
CO ₂ - og temperaturregulator	4 188
CO ₂ - og temperaturregulator med PIR sensor	4 807
CO ₂ - og temperaturregulator for kanal	5 274
PIR føler for loftmontage	1 873
PIR føler for vægmontage	1 481
Rumregulator for temperaturstyring med display	3 014
Rumregulator for CO ₂ - og temperaturstyring med display	6 011
Rumregulator for temperaturstyring med potentiometer	1 288
Konfigurationsværktøj	4 431
Transformator 230V/24 V	737

Størrelse Ød (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Drejning- smoment (Nm)	Vægt (kg)	Luftmængdeområde				Tolerance Q' ± 5% men mindst ±x	
							Min.	Maks. = Vnom ¹⁾				
							l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
100	475	485	190	50	5	1,6	5	18	67	241	2	7
125	475	485	215	50	5	1,8	9	32	108	389	2	7
160	475	485	255	50	5	2,1	16	58	184	662	2	7
200	475	485	300	50	5	2,7	25	90	292	1051	3	11
250	525	535	350	50	5	3,4	40	144	470	1692	5	18
315	560	570	415	50	10	4,5	63	227	747	2689	8	29
400	695	705	505	60	10	6,5	102	367	1240	4464	13	47
500	820	840	605	60	10	9,1	164	590	1900	6840	20	72
630	915	935	735	60	10	14,0	300	1080	3030	10908	32	115

¹⁾ Vnom ved 120 Pa i måletryk.

²⁾ Installeret i henhold til vejledningerne.

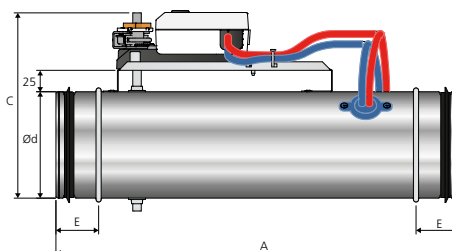

VRK/VRC

Konstantvolumenstrømregulator (CAV)




Korte data

- Kan leveres med motor
- Kan leveres i rustfri

Cirkulær CAV regulator VRC/VRK	m ³ /h		Brutto pr.stk kr.
	Q min.	Q nom. (max)	
VRC - 80	40	125	865
VRC - 100	70	220	865
VRC - 125	100	280	943
VRC - 160	180	500	984
VRC - 200	250	900	1 061
VRC - 250	500	1600	1 178
VRK - 315	800	2800	1 738
VRK - 400	1000	4000	2 478

Størrelse (mm)	Volume flow (m ³ /h)		Mål (mm)						
	min.	max	l ₁	l ₂	l ₃	A ₁	B ₁	A ₂	B ₂
80	40	125	135	40	215	155	105	225	100
100	70	220	165	40	245	155	105	225	100
125	100	280	165	40	245	155	105	225	100
140	150	400	165	40	245	155	105	225	100
150	170	450	165	40	245	155	105	225	100
160	180	500	235	40	315	155	105	225	100
180	200	600	235	40	315	155	105	225	100
200	250	900	235	40	315	155	105	225	100
250	500	1600	235	40	315	155	105	225	100
315	800	2800	225	60	345	155	105	300	150
355	900	3200	295	60	415	230	160	300	150
400	1000	4000	295	60	415	230	160	300	150

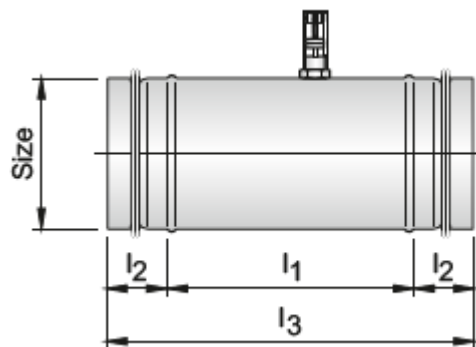





Korte data

- Kort byggelængde
- Kan åbnes fuldt
- Tæthedsklasse C

SIRI Størrelse	Brutto pr.stk kr
80	471
100	411
125	454
160	528
200	633
250	1 049
315	1 304
400	2 601
500	4 149
630	5 656
800	15 295

Størrelse	Mål (mm)					Vægt (kg)
	Ød	ØD	L	A	B	
80	78	145	115	30	35	0,5
100	98	165	120	30	35	0,6
125	123	188	130	40	35	0,8
160	158	230	140	40	35	1,1
200	198	285	140	40	45	1,5
250	248	285	180	55	45	2,2
315	313	410	180	55	50	3,0
400	398	525	220	60	65	5,0
500	498	655	220	60	80	8,5
630	628	815	220	65	95	12,1
800	798	1020	280	85	107	24,5

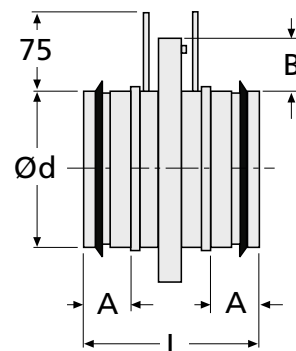

CRT

Afspærringsspjæld




Korte data

- 24 Volt AC motor som standard
- Motorregulering modulerende 2 el. 3 - punktregeringer.
- Kan leveres i rustfri og epoxybehandlet
- Kan leveres med Belimo motor
- Kan leveres uden motor
- Tætsluttende afspærringsspjæld med gummitætning på spjældblad.

CRT Størrelse	Brutto pr.stk kr
100-2	1 971
125-2	1 971
160-2	1 987
200-2	2 074
250-2	2 074
315-2	2 144
400-2	2 305
500-2	3 409
630-2	3 644

Størrelse ØD (mm)	Mål (mm)		Vægt (kg)	Drejemoment (Nm)
	A	H		
100	210	70	0,7	<3
125	210	70	0,8	<3
160	210	75	0,9	<3
200	210	75	1,0	4
250	210	75	1,2	5
315	210	75	1,5	6
400	255	80	2,6	8
500	255	80	4,2	12
630	255	80	6,0	15

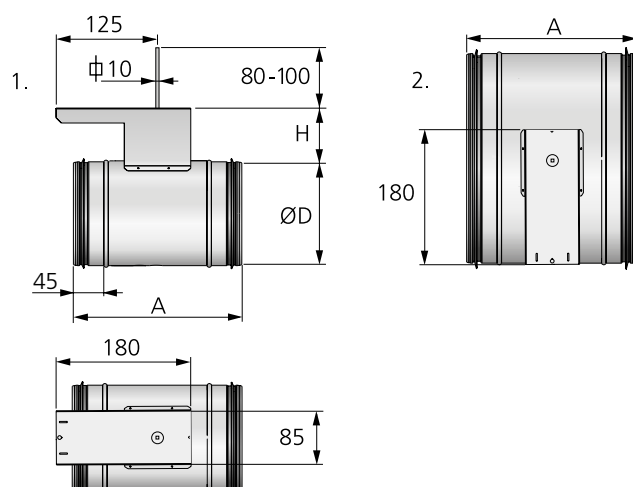

SORDO

Cirkulær lyddæmper




Korte data

- 50 mm mineraluld
- Galvaniseret stålplade i miljøklasse C3
- Fibermigrationssikker med FarTex®
- Lufttæthed klasse D
- M1-klassificeret
- Fremragende lyddæmpning
- Lavt trykfald
- Omfattet af MagiCAD-databasen
- Brandmodstand klasse EI30 til EI120

SORDO-A (50mm stenuld)		
Størrelse	Længde mm	Brutto pr.stk kr.
100	500	523
	800	627
	1100	755
125	500	564
	800	672
	1100	839
160	500	636
	800	767
	1100	936
200	500	722
	800	869
	1100	1 036
250	500	895
	800	1 068
	1100	1 254
315	500	1 057
	800	1 267
	1100	1 481
400	500	1 312
	800	1 559
	1100	1 816

CLA

Kompakt lyddæmper med cirkulær tilslutning

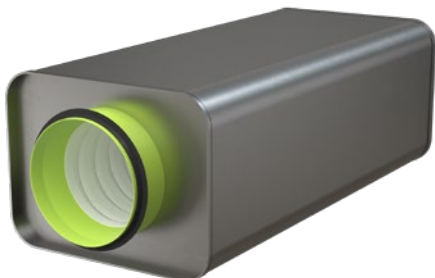

Korte data

- Ekstremt lav installationshøjde.
- God lyddæmpning
- Fibermigrationssikker
- Lufttæthed klasse D
- M1-klassificeret
- Lavt trykfald
- Mineraluld
- Galvaniseret stålplade i miljøklasse C3
- Brandmodstand klasse EI30 til EI120

CLA-A			
Størrelse	Længde mm	Højde mm	Brutto pr.stk kr.
100	500	152	841
	1000	152	1 154
125	500	177	921
	1000	177	1 299
160	500	212	1 079
	1000	212	1 552
200	500	252	1 250
	1000	252	1 833
250	500	302	1 557
	1000	302	2 337
315	500	367	1 883
	1000	367	2 873
400	500	458	2 411
	1000	458	3 747

PARASOL

Komfortmodul til køling, varme og ventilation

PARASOL		
Artikelnummer		Brutto pr.stk kr.
921391151	PARASOL c 592-A-MF-H-STOCK	5 432
921392141	PARASOL c 1192-A-MF-M-STOCK	6 517
921392171	PARASOL c 1192-A-HF-H-STOCK	6 517
80390021	PARASOL c 1192-A-PF-H-STOCK	6 792



PACIFIC

Aktiv kølebaffle til loftsintegrering

PACIFIC		
Artikelnummer		Brutto pr.stk kr.
80119106	PACIFIC b 1794-B-HF-H-STOCK	7 391
80119109	PACIFIC b 2394-B-HF-H-STOCK	8 948
80119112	PACIFIC b 2994-B-HF-H-STOCK	10 535



Tilbehør	Benævnelse	Brutto pr.stk kr.
Ventil (køl og varme)	SYST VDN 215 VALVE	314
Actuator (køl og varme)	ACTUATOR c 24V NC	720
Kondenssikring (reaktiv)	CONDENS SENS CG-IV-KIT	368
Kondenssikring (proaktiv)	CONDENSATION SENS CG-IV-KIT	2 598
Rumregulator	LUNA e RS-S (ARV)	1 841
Trafo for LUNA rumregulator	LUNA d TS-2 60VA 1,6A TRAFØ	1 679
Håndterminal for LUNA	LUNA e T-CU CONFIG UNIT	5 895

Noter

Noter

Feel good **inside**

